


SL770

Liofilizator przemysłowy

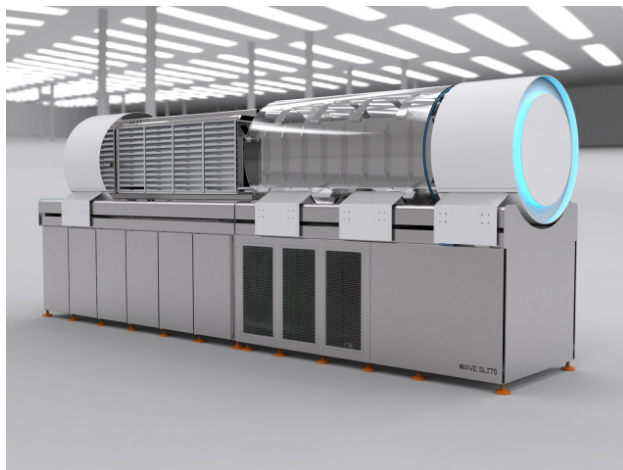

Dane techniczne

Wydajność ekstrakcji	150 KG
Pojemność ładunkowa szuflady	530 liters
Powierzchnia	11.5 m ²
Rozmiar tacy	600mm × 400mm (Euro standardowo)
Przedziały	48
Materiał tacy	Aluminium anodowane lub stal nierdzewna
Wydajność chłodnicza	11 kW
Moc grzewcza	200 Watt/szuflad
Maksymalne obciążenie prądowe	20 kW
Temperatura kondensacji	-45°C
Maksymalna próżnia	30 mTorr
Czas do maksymalnej próżni	Min. 15 minut
Zalecana pompa	Edwards Drystar 80
Odszranianie	Obejście gorącego gazu + elektryczne
Czas odszraniania	20 minut
Monitor	Kolorowy ekran dotykowy HD 10"

System sterowania	Siemens Simatic
Łączność	Ethernet/Wifi
Drzwi	Przesuwna stal specjalna (patent WAVE)
Komora próżniowa	Szkło akrylowe 30 mm
Waga całkowita	3,500 KG
Wymiary (D x S x W)	5500 × 1800 × 1100 mm